

440 lb 220V Electric Wire Rope Hoist 38 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H1 Duty


Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 100kg a 10 m/min o 200kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.



Especificaciones Técnicas

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Capacidad de Carga | 200Kg @ 2 lines 100Kg @ 1 line | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 40ft single line / 20ft double line (12m / 6m) |
| Velocidad /min | 33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line | Numero de Velocidades | 1 Speed |
| Voltaje | 1 Phase 220~240V 50/60Hz | Clase de Servicio | H1/M2/1Cm/Class A |
| Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor | Potencia Motor | 450W |
| Freno Motor | YES | Grado de Aislacion | B |
| Protección IEC Motor | IP54 | Control | Wireless F21 Remote Control |
| Voltaje del Control | 2 x AA 1,5v | Cable | ø1/8 in / ø3.0 mm |
| Humedad | <85% | Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C |
| Nivel de Ruido | 71 dB | Normas | ASME B30.16 |
| Garantía | 1 Year | Standards Certified | Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 |

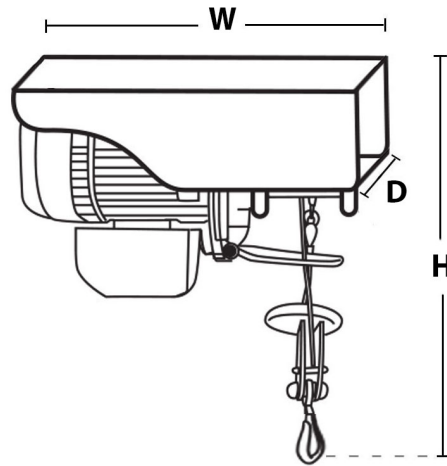

Peso & Dimensiones

Peso Total 26 lbs / 12 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 12.13

D Depth 5.75

W Ancho 14.37

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso