




Polipasto cable 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 12V DC

Características Esenciales

- Equipo de Corriente Continua 12V. Diseño compacto y ligero, ideal para izaje intermitente de cargas
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg con 6 metros de altura o en doble línea con 400kg de capacidad y 3 metros de izaje.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	440/880 lb 200/400 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	19.6ft / 6m @1line 9.8ft / 3m
Velocidad /min	6~13 ft 2~4 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	400W
Freno Motor	YES	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP40	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	12 V	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	71 dB
Normas	ASME B30.16	Garantía	1 Year
Standards Certified	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32		

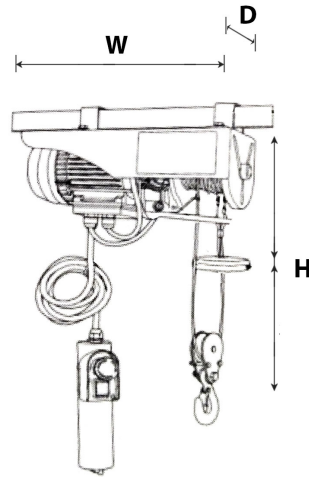

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	13.7
D Depth	1.85
W Ancho	13.3

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso