


Winche Izaje Industrial 30000 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 48 m Cable

Características Esenciales

- Extra Safety Double Brake. 1 Reducer Brake and 1 Motor Brake as Standard
- Low Voltage Control with E-Stop and IP66 wired remote Control
- US ASME B30.7 and EC EN14492-2 , EN60204-32 Standard

Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed	Pendant Control Buttons	2
Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Capacidad de Carga	30 t
Capacidad 1ª Capa	66138 lb / 30000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 158 ft / 48 m
Velocidad /min	21.3 ft ~37.8 ft / 6.5~11.5 m	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Fases de entrada	3
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	30 kW / 40 HP	Polos Motor	6
Freno Motor	1 @125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Optional	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Includedd
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	Not Included	Factor de Diseño	> 3.5:1
Cable Recomendado	ø1 1 /4 in x 88.5 ft ø31.7 mm x 30 m	Tipo de Tambor	Steel
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Fabricado en	Taiwan	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø360 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm
DL Ancho Tambor	850 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft		

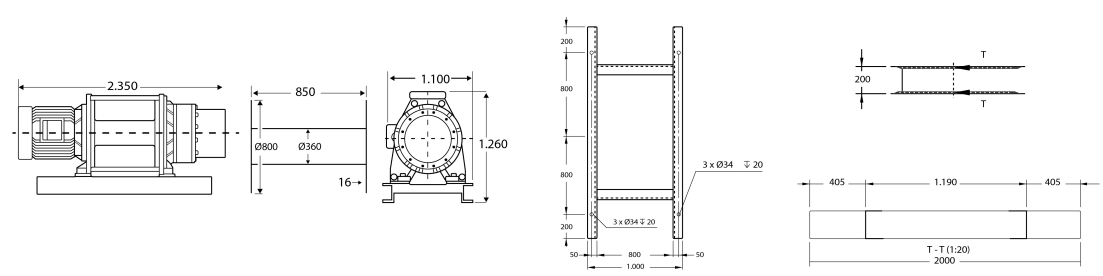

Peso & Dimensiones

Peso Total	7617 lbs / 3456 Kg	A Altura Total	1260 mm
		D Depth	1100 mm
		W Ancho	2350 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso