







Winche Izaje Industrial 1250 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 100 m Cable

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb
Capacidad 1ª Capa	2846 lb / 1291 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 328 ft / 100 m
Velocidad /min	40~58 ft / 13~18 m/min	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 220~240/440~480V 60Hz	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	3 kW
RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ	Freno Motor	1 @125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	ø3/8 in x 328 ft ø9.5 mm x 100 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	Garantía	3 Year
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Pendant Control Emergency Stop	YES		

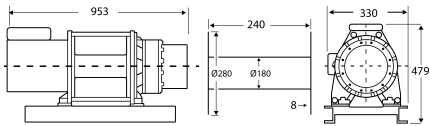

Dimensions in mm /
Dimensiones en mm

INCLUDED/INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	47 ft / 14 m	2840 lb / 1291 kg	40.0 ft / 12.2 m
	2	98 ft / 30 m	2600 lb / 1181 kg	43.7 ft / 13.3 m
	3	154 ft / 47 m	2390 lb / 1088 kg	47.4 ft / 14.4 m
	4	214 ft / 65 m	2220 lb / 1009 kg	51.1 ft / 15.6 m
	5	278 ft / 85 m	2007 lb / 941 kg	54.8 ft / 16.7 m
	6	347 ft / 106 m	1940 lb / 881 kg	58.6 ft / 17.8 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	450 lbs / 205 Kg
------------	------------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso