




Winche Izaje Industrial 380 Kg 220v 50 Hz Monofásico Light Duty freno al reductor 30 m Cable

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad de Carga	840 lb	Capacidad 1ª Capa	844 lb / 383 kg
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m	Velocidad /min	50~68 ft / 15~20 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	1.1 kW	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	NO	Voltaje del Control	110V
Freno Tambor	NO	Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
Garantía	1 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø142 mm	DL Ancho Tambor	5.47
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Pendant Control Emergency Stop	YES	Standards Certified	EN 60204-1:2018, EN 60204-32:2008, EN 14492-1:2006 A1:2009

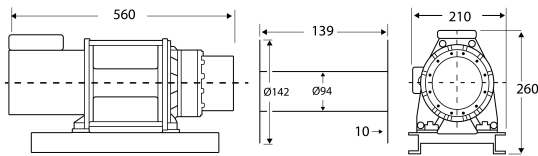

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	21 ft / 7 m	844 lb / 383 kg	50.2 ft / 15,3 m
2	45 ft / 14 m	755 lb / 343 kg	56.1 ft / 17,1 m
3	72 ft / 22 m	683 lb / 310 kg	62 ft / 18,9 m
4	101 ft / 31 m	623 lb / 283kg	68 ft / 20,7 m

INCLUDED/INCLUIDO

Peso & Dimensiones

Peso Total 110 lbs / 50 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 10.23

D Depth 8.26

W Ancho 22.04

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso