




Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 10 Tons 24 Metros trifasico

Características Esenciales


- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.

Especificaciones Técnicas


Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	80 ft / 24 m
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	1.5-13 kW 3Ph
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21	Voltaje del Control	24 V
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia del Trolley	0.8 kW 3 Ph	Nivel de Ruido	82 dB
Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m	Rango de ancho de la Viga	138~180 mm [5.4~7.1 in]
Radio Minimo de Giro	25 ft / 7.5 m	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON

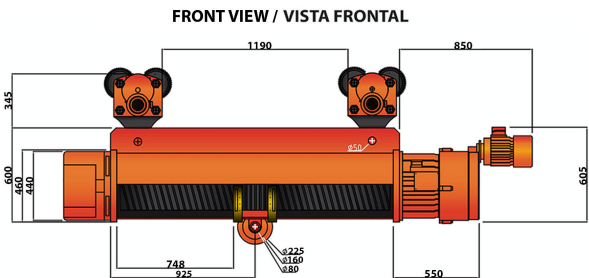

LATERAL VIEW / VISTA LATERAL



BACK VIEW / VISTA TRASERA

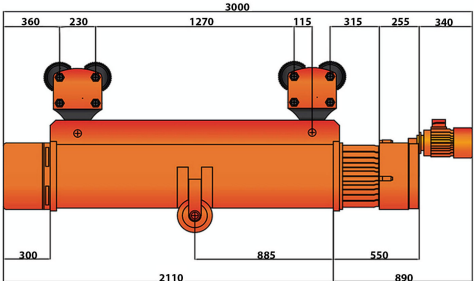

Dimensions in mm / Dimensiones en mm
Tolerancia ± 2 mm

Service/Servicio	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/ Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6-12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3-6 (months/meses)
Severe/Severo	Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geograficas & Riesgosas	<Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo	1-3 (months/meses)
	<100%		



Peso & Dimensiones

Peso Total 2456 lbs / 1115 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso