




10 ton Wire Rope Electric Hoist 24 mts. 4 ways VFD 2 Speed M4/H3

Características Esenciales


- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.

Especificaciones Técnicas


Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	80 ft / 24 m
Numero de Velocidades	2 Variable Speed	Voltaje	3 Phase 480V 60Hz
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Voltaje del Control	24 V	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	82 dB
Rango de ancho de la Viga	138~180 mm [5.4~7.1 in]	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	3 Year		

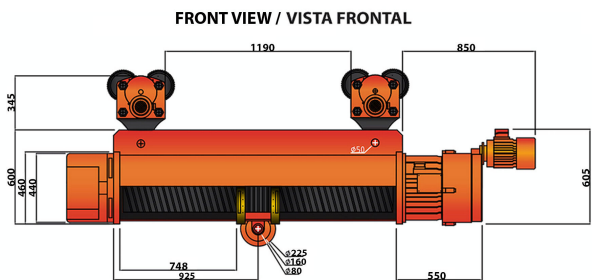

LATERAL VIEW / VISTA LATERAL



BACK VIEW / VISTA TRASERA

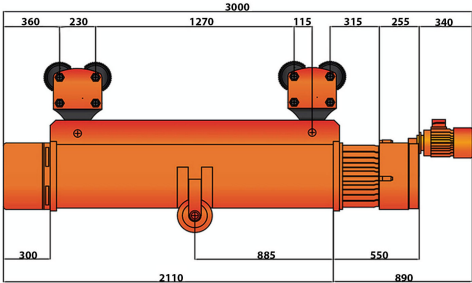

Dimensions in mm / Dimensiones en mm
Tolerancia ± 2 mm

Service/Service	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/ Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6-12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3-6 (months/meses)
Severe/Severo	 Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geograficas & Riesgosas	<100% <Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo	1-3 (months/meses)



Peso & Dimensiones

Peso Total

2480 lbs / 1126 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso