



Winche Neumatico 1 Tonelada

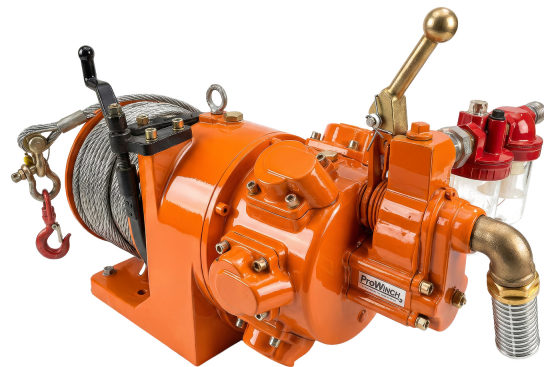

Especificaciones Técnicas

Motor Torque	28 NM	Capacidad de Carga	1 ton
Capacidad 1ª Capa	2205 lb / 1000 kg	Velocidad /min	0~78 ft / 0~24 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	TMH-4A Piston Air Motor (6 x 65mm)	Potencia Motor	4 kW / 5 HP
RPM Motor	1000 rpm	Control	Throttle Air Flow Control on Winch
Presión Aire	0.6~0.9 Mpa	Dimensión Entrada Aire	Rc 1"
Consumo Aire	130 L/sec	Freno Tambor	Manual Operated Drum Band Brake
Embriague	No	Cable Recomendado	ø 3/8 in (x 165 ft) / ø1 0 mm (x 50 m)
Tipo de Tambor	Plain Drum	Humedad	≤90%
Temperatura	-20°C ~ 40°C	Nivel de Ruido	95 db
Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	Garantía	3 Year

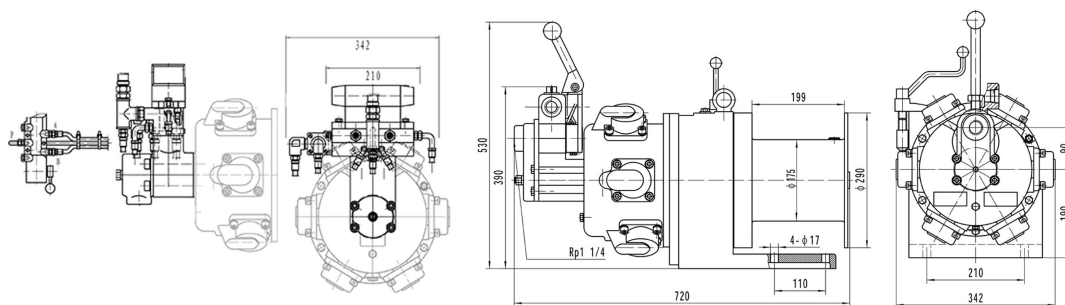

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

SERVICE FACTOR / FACTOR DE SERVICIO			
►SERVICE/SERVICIO	►LOAD / CARGA	►TIME / TIEMPO	►MAINTENANCE (Months) / MANTENIMIENTO (meses)
Normal	< 65%	< 25%	6 ~ 12
Heavy / Pesado	> 65%	> 25%	3 ~ 6
Severe / Severo	 Abnormal Conditions En condiciones Anormales <i>Environmental, Geographical & Risky</i> <i>Ambientales, Geográficas y Riesgosas</i>		1 ~ 3
	< 100%	< Duty Cycle limit < Límite Cíclo de Trabajo	

INCLUIDO/INCLUIDO	Rope Diameter / Diámetro del Cable:		3/8 in 10 mm	
	Nominal Strength / Resistencia Nominal:		14718 lb / 6676 kg	
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:		0.87 lb / 0.4 kg	
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	32 ft / 10 m	2205 lb / 1000 kg	68 ft / 20.7 m
	2	68 ft / 21 m	1983 lb / 899 kg	75.6 ft / 23.1 m
3	108 ft / 33 m	1801 lb / 817 kg	83.2 ft / 25.4 m	
4	151 ft / 46 m	1651 lb / 749 kg	90.8 ft / 27.7 m	
5	262 ft / 80 m	1523 lb / 691 kg	98.5 ft / 30 m	

Peso & Dimensiones

Peso Total 485 lbs / 221 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso