





Winche Neumatico 12 Toneladas 2 Frenos

Especificaciones Técnicas

Motor Torque	460 NM	Capacidad de Carga	12 ton
Capacidad 1ª Capa	26455 lb / 12000 kg	Velocidad /min	40~80 ft/ 12~24 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	TMH-30 Piston Air Motor (5 x 160mm)	Potencia Motor	30 kW / 40 HP
RPM Motor	500 rpm	Control	Throttle Air Flow Control on Winch
Presión Aire	0.8~1.0 Mpa	Dimensión Entrada Aire	Rc 1 1/2"
Consumo Aire	335 L/sec	Freno al Reductor	Automatic Disc Brake
Embriague	Optional	Cable Recomendado	ø 15/16 in (x 656 ft) / ø 24 mm (x 200 m)
Humedad	≤90%	Temperatura	-20°C ~ 40°C
Nivel de Ruido	95 db	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Garantía	3 Year		

Mando con Parada de Emergencia
Separados del Winche (5 metros)

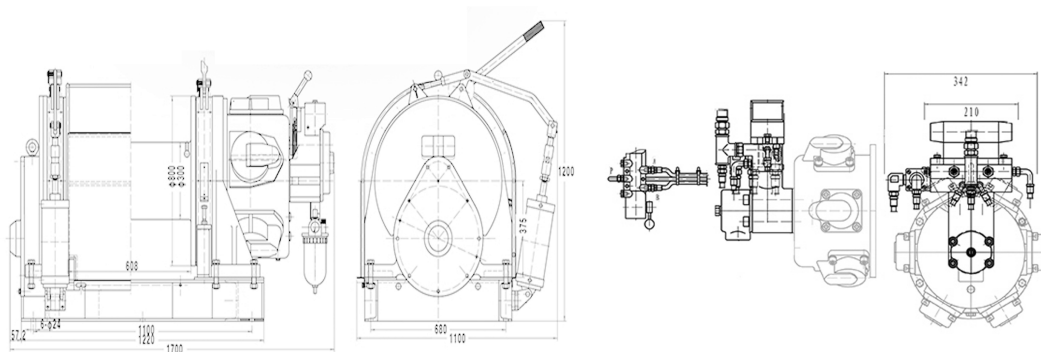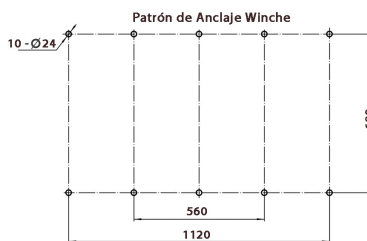

Peso & Dimensiones

Peso Total

1874 lbs / 851 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso