



Puente Grúa con Polipasto 10 Tons

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWMS10T
Capacity Capacidad	22046 lb / 10000 kg
Speed Velocidad	2.6 - 16 ft / 0.8 - 5m
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Lifting Height Altura de Izaje	39 ft / 12 m
Lifting Motor Motor de Izaje	1.5 - 9.5 kW
Traveling Motor Motor de Desplazamiento	0.37 kW x 2
Duty Class Clase de Servicio	M5
6 way remote control and two speeds / control remoto 6 vías y doble velocidad	









Model/Modelo	PWLH10T
Capacity Capacidad	22046 lb / 10000 kg
Length Largo	59 ft / 18 m
Traveling Length Distancia Desplazamiento	164 ft / 45 m
Duty Class Clase de Servicio	M4



Model/Modelo	PWSP10T
Capacity Capacidad	22046 lb / 10000 kg
Length Largo	11 ft / 3.5 m
Speed (per min) Velocidad (por min)	13 - 65.6 ft / 4 - 20 m
Motor Power Potencia Motor	0.75 kW
Gear Diameter Diámetro Engranaje	9.64 in / 245 mm
Duty Class Clase de Servicio	M4

Standard	ASME B30.2 / ANSI Z535.4 / ANSI / ASCE 7-88 / ANSI Z244.1 / ANSI AA1264.1 / ANSI / SAE Z26.1 / ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000 / AISE No.6
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio	

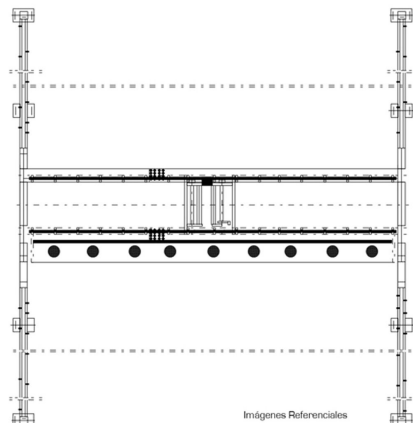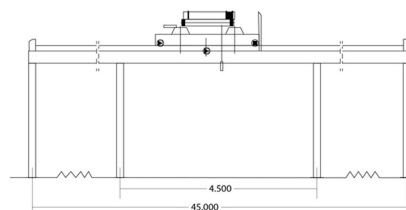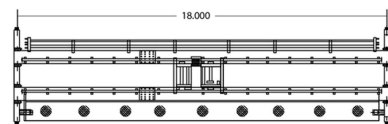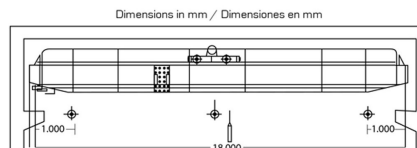

Imágenes Referenciales

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso