



Puente Grúa de 20 ton con Doble Viga Superior

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWMS20T
Capacity	44092 lb / 20000 kg
Capacidad	
Speed (per min)	1.9 - 13 ft / 0.6 - 4 m
Velocidad (por min)	
Traveling Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Lifting Height	26.2 ft / 8 m
Altura de Izaje	
Lifting Motor	2.6 - 16 kW
Motor de Izaje	
Traveling Motor	0.55 kW x 2
Motor Desplazamiento	
Duty Class	M5
Clase de Servicio	








Model/Modelo	PWLH20T
Capacity	44092 lb / 20000 kg
Capacidad	
Length	72 ft / 22 m
Longitud	
Traveling Length	459 ft / 140 m
Distancia Desplazamiento	
Rail Gage Distance	66.9 in / 1700 mm
Ancho de la Viga	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	



Model/Modelo	PWSP20T
Capacity	44092 lb / 20000 kg
Capacidad	
Length	11.4 ft / 3.5 m
Longitud	
Speed (per min)	13.1 - 65.6 ft / 4 - 20 m
Velocidad (por min)	
Motor Power	2 x 1.5 kW
Potencia Motor	
Gear Diameter	15.4 in / 390 mm
Diámetro Engranaje	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	

Standard	ASME B30.2 / ANSI Z535.4 / ANSI / ASCE 7-88 / ANSI Z244.1 / ANSI AA1264.1 / ANSI / SAE Z26.1 / ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000 / AISE No.6
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio	

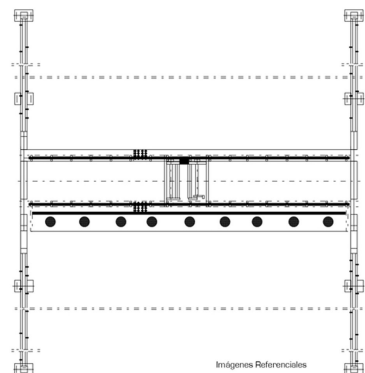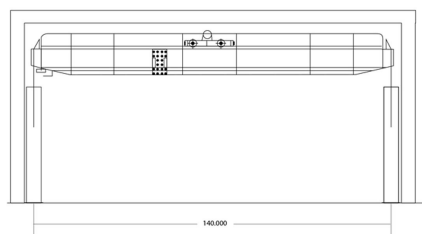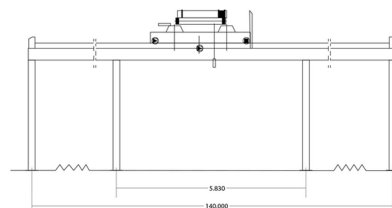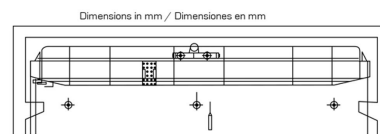

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso