



Puente Grúa con Polipasto 25 Tons

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWMS25T
Capacity	55115 lb / 25000 kg
Capacidad	
Lifting Height	29.5 ft / 9 m
Altura de Izaje	
Speed	2.6 - 10.8 ft / 0.8 - 3.3 m
Velocidad	
Traveling Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Lifting Motor	20 / 5 kW
Motor de Izaje	
Traveling Motor	0.75 kW x 2
Motor de Desplazamiento	
Duty Class	M5
Clase de Servicio	








Model/Modelo	PWLH25T
Capacity	55115 lb / 25000 kg
Capacidad	
Length	36 ft / 11 m
Longitud	
Traveling Length	59 ft / 18 m
Distancia Desplazamiento	
Rail Gage Distance	70.8 in / 1800 mm
Ancho de la Viga	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	



Model/Modelo	PWSP25T
Capacity	55115 lb / 25000 kg
Capacidad	
Length	12 ft / 3.7 m
Longitud	
Speed (per min)	65.6/13 ft 20/4 m
Velocidad (por min)	
Motor Power	2.2 kW
Potencia Motor	
Gear Diameter	15.3 in / 390 mm
Diámetro Engranaje	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	

Standard	ASME B30.2 / ANSI Z535.4 / ANSI / ASCE 7-88 / ANSI Z244.1 / ANSI AA1264.1 / ANSI / SAE Z26.1 / ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000 / AISE No.6
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio	

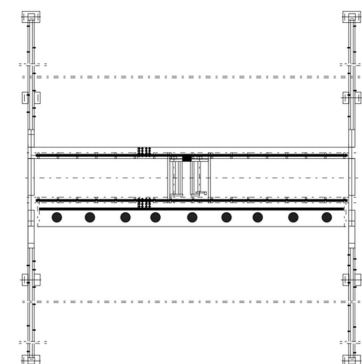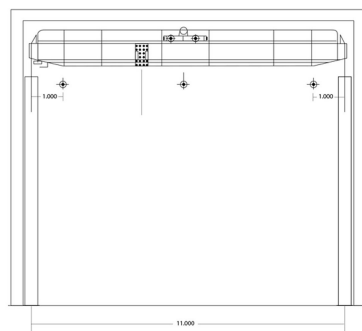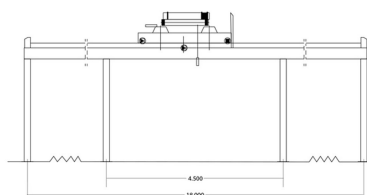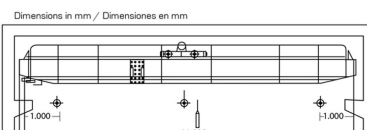

Imágenes Referenciales

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso