




## Tecle Cadena Trifasico 9 Metros 3 Toneladas Heavy Duty 380/460V

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32

### Especificaciones Técnicas

|                                |                                          |                                          |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Capacidad de Carga             | 6600 lb / 3000 kg                        | Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 30 ft / 9 m       |
| Velocidad /min                 | 21ft/6.4m@60Hz<br>17.5ft/5.4m@50Hz       | Numero de Velocidades                    | 1 Speed           |
| Voltaje                        | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz         | Clase de Servicio                        | H3/M4/1Am/Class C |
| Freno Motor                    | Yes                                      | Protección IEC Motor                     | IP55              |
| Control                        | Pendant Control and Optional Wireless    | Voltaje del Control                      | 24V               |
| Tipo Transmisión / Reductor    | Spur gearbox with Oil splash lubrication | Tipo de Cadena                           | G100              |
| Dimensiones de la Cadena       | 11.2x34 mm                               | Caidas de Cadena                         | 1                 |
| Longitud de cadena             | 30 ft / 9 m                              | Humedad                                  | <85%              |
| Temperatura                    | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                | Nivel de Ruido                           | 81 dB             |
| Normas                         | ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32     | Garantía                                 | 3 Year            |
| Hoist Contactor Brand          | EATON 25 AMP                             | Pendant Control Yes No                   | Included          |
| IEC Pendant Control Protection | IP66                                     | Pendant Control Emergency Stop           | Yes               |

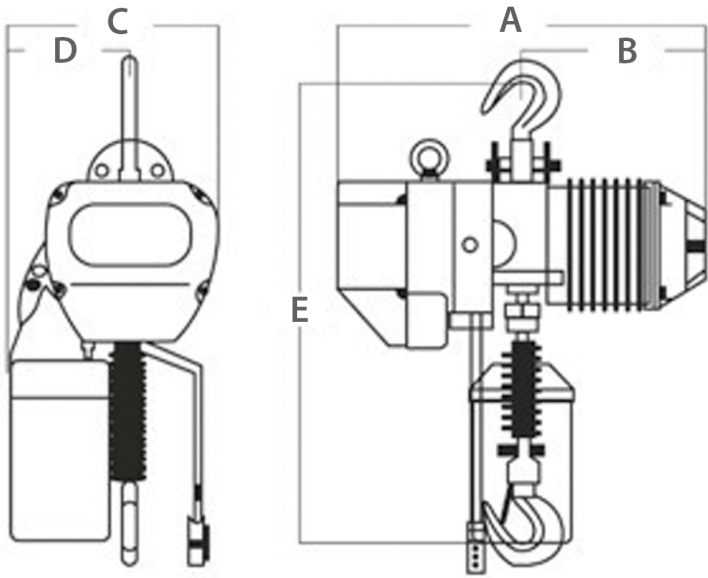

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

| Model |    | PWR05 | PWR1 | PWR2 | PWR3 | PWR5  |
|-------|----|-------|------|------|------|-------|
| A     | mm | 460   | 520  | 615  | 615  | 615   |
| B     |    | 230   | 260  | 295  | 295  | 295   |
| C     |    | 288   | 300  | 430  | 430  | 430   |
| D     |    | 178   | 176  | 265  | 265  | 325   |
| E     |    | 530   | 650  | 800  | 845  | 1.030 |



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

|            |                  |                 |                  |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Peso Total | 299 lbs / 136 Kg | H Altura Muerta | 33.5 in / 845 mm |
|            |                  | D Depth         | 17 in / 430 mm   |
|            |                  | W Ancho         | 24 in / 615 mm   |
|            |                  | J Boca Gancho   | 45               |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso