




## Tecle Cadena 3 Ton 9 mts. Cadena FEC G80 JAPAN M5/H4 380/460V

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32

## Especificaciones Técnicas

|                                |                                  |                                         |                                          |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Capacidad de Carga             | 6600 lb / 3000 kg                | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m                              |
| Velocidad /min                 | 26ft/8m@60Hz<br>21.7ft/6.6m@50Hz | Numero de Velocidades                   | 1 Speed                                  |
| Voltaje                        | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | Clase de Servicio                       | H4/M5/2m/Class D                         |
| Freno Motor                    | Yes DC Electromagnetic           | Protección IEC Motor                    | IP55                                     |
| Freno Dinámico                 | Only with Optional VFD           | Control                                 | Pendant Control and Optional Wireless    |
| Voltaje del Control            | 24V                              | Tipo Transmisión / Reductor             | Spur gearbox with Oil splash lubrication |
| Tipo de Cadena                 | G80 JAPAN                        | Dimensiones de la Cadena                | 11.2x34 mm                               |
| Caidas de Cadena               | 1                                | Longitud de cadena                      | 30 ft / 9 m                              |
| Humedad                        | <85%                             | Temperatura                             | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                |
| Nivel de Ruido                 | 81 dB                            | Normas                                  | ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32     |
| Garantía                       | 3 Year                           | Pendant Control Yes No                  | Included                                 |
| IEC Pendant Control Protection | IP66                             | Pendant Control Emergency Stop          | Yes                                      |

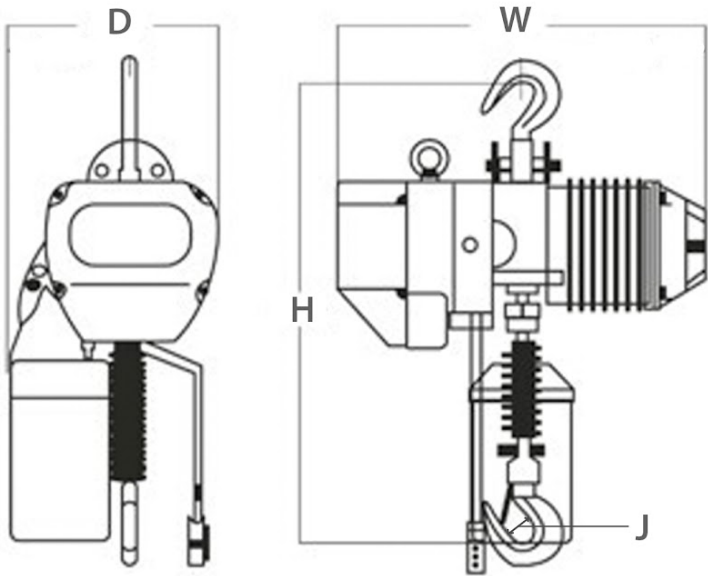

**Dimensions**

| Model | PWR1M5         | PWR2M5         | PWR3M5         | PWR5M5         |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| H     | 16 in / 410 mm | 24 in / 615 mm | 24 in / 615 mm | 33 in / 845 mm |
| W     | 24 in / 620 mm | 29 in / 745 mm | 29 in / 745 mm | 29 in / 745 mm |
| D     | 12 in / 295 mm | 17 in / 420 mm | 17 in / 420 mm | 17 in / 420 mm |
| J     | 1.3 in / 34 mm | 1.6 in / 40 mm | 1.9 in / 48 mm | 1.9 in / 48 mm |



**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

|                   |                  |                        |                   |
|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Peso Total</b> | 304 lbs / 138 Kg | <b>H Altura Muerta</b> | 33.26 in / 845 mm |
|                   |                  | <b>D Depth</b>         | 17 in / 420 mm    |
|                   |                  | <b>W Ancho</b>         | 29 in / 745 mm    |
|                   |                  | <b>J Boca Gancho</b>   | 1.9 in / 48 mm    |

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso