





## Winche 17500 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 17.500 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 460:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

### Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	17500 lbs	Número de Capas	4
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Clase de Servicio	Recovery / Rescate
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Potencia Motor	6 HP
AMP Motor	450 AMP	Protección IEC Motor	IP67
Control	Wireless and Wired	Voltaje del Control	12 V
Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary	Relación de Transmisión	460:1
Freno Tambor	Automatic	Embriague	Sliding Ring Gear
Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m	Guia de Cable	Included
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
DL Ancho Tambor	228 mm		

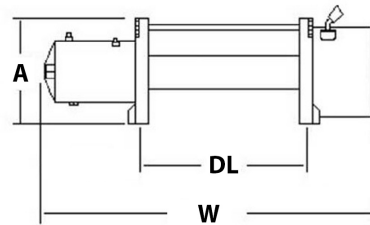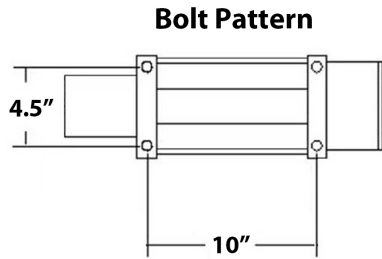

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 74 lbs / 34 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 10.67

**W Ancho** 22.28

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso