



Winche Hidraulico 10 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Valvula)

Winche Hidráulico de 10 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier perdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	22000 lb / 10000 Kg	Velocidad /min	23~36 ft / 7~11 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Clase de Servicio	100% Duty Cycle
Tipo de Motor	EATON j2K-160 w/ Counterbalance valve	Protección IEC Motor	IP67
Presión Aceite	170 bar / 2465 psi	Flujo Aceite	16 gpm / 60.5 l/min
Cable	Ø3/4 in x197 ft Ø18 mm x 60 m	Normas	SAE-J706
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	190 mm
FD Diámetro Flange Tambor	390 mm	DL Ancho Tambor	340 mm

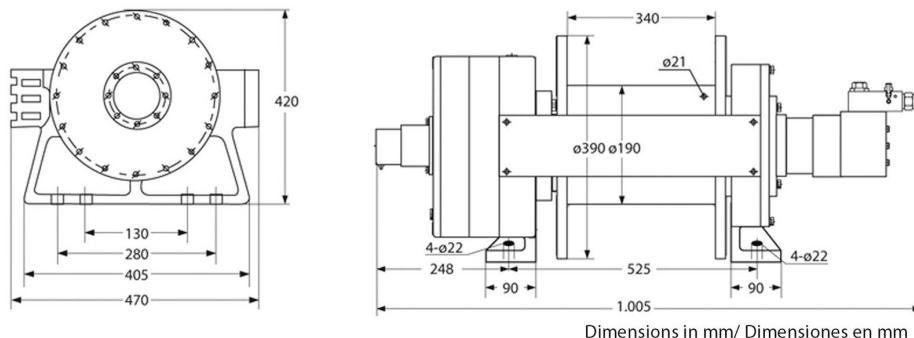

Layers of Rope / Capas del Cable	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad
1	21854 lb / 9913 kg	23.6 ft / 7.2 m
2	19352 lb / 8778 kg	28 ft / 8.5 m
3	17364 lb / 7876 kg	32 ft / 9.8 m
4	15745 lb / 7142 kg	36.7 ft / 11.2 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	793 lbs / 360 Kg	A Altura Total	420 mm
		D Depth	470 mm
		W Ancho	1005 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso