


Yugo Viga Spreader 2 ton - Largo 96 in

Características Esenciales


- Alta capacidad de carga
- Spread ajustable
- Construcción de Alta Calidad
- Norma ASME B30.20 AND ASME BTH-1



Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------------|
| Capacidad de Carga | 4000 lbs / 2 tons | Normas | ASME B30.20 AND ASME BTH-1 |
| Garantía | 3 Year | | |

PWYG

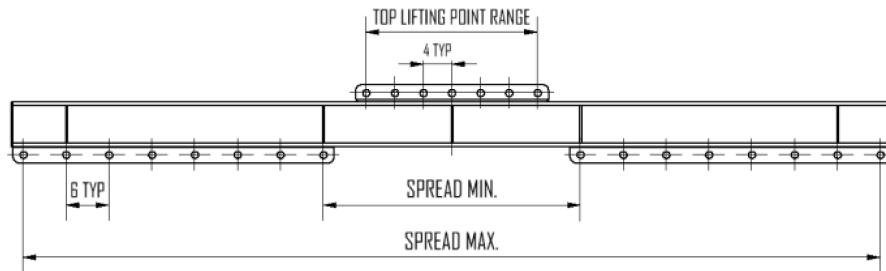

| MODEL | Cap (lb) | MAX SPREAD (in) | MIN SPREAD (in) | TOP LIFTING POINT RANGE (in) | WEIGHT (lbs) |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| PWYG1000-48 | 1000 | 48 | 12 | 16 | 81 |
| PWYG1000-72 | 1000 | 72 | 36 | 16 | 111 |
| PWYG1000-96 | 1000 | 96 | 36 | 24 | 151 |
| PWYG1000-120 | 1000 | 120 | 36 | 24 | 186 |
| PWYG2000-48 | 2000 | 48 | 12 | 16 | 83 |
| PWYG2000-72 | 2000 | 72 | 36 | 24 | 116 |
| PWYG2000-96 | 2000 | 96 | 36 | 24 | 192 |
| PWYG2000-120 | 2000 | 120 | 36 | 24 | 239 |
| PWYG4000-48 | 4000 | 48 | 12 | 16 | 105 |
| PWYG4000-72 | 4000 | 72 | 36 | 24 | 149 |
| PWYG4000-96 | 4000 | 96 | 36 | 24 | 241 |
| PWYG4000-120 | 4000 | 120 | 36 | 24 | 364 |
| PWYG8000-72 | 8000 | 72 | 36 | 32 | 285 |
| PWYG8000-96 | 8000 | 96 | 36 | 32 | 375 |
| PWYG8000-120 | 8000 | 120 | 36 | 32 | 537 |



Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso