




**Winche Izaje Industrial 33.000 Kg
380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos
uno al reductor y otro al Motor
1000 m Cable (Largo Customizable)
Incluye VDF**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	33 t	Capacidad 1ª Capa	33 tons
Capacidad en última capa	19 tons	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m
Número de Capas	6	Velocidad /min	7.0- 10.6 m/min
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Tipo de Motor	Electric AC
Polos Motor	8	RPM Motor	716
Freno Motor	Electromagnetic Disc Release Brake (x1)	Grado de Aislación	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Included	Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Tipo Transmisión / Reductor	JYQ850	Relación de Transmisión	40.17
Freno al Reductor	Electro Hydraulic YWZ400 (x2)	Freno Tambor	Optional
Cable Recomendado	IWRC 38 mm x 1000 m	Tipo de Tambor	Plain
Guia de Cable	Included (38mm)	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	900 mm	FD Diámetro Flange Tambor	1550 mm
DL Ancho Tambor	1100 mm	Pendant Control Yes No	NO

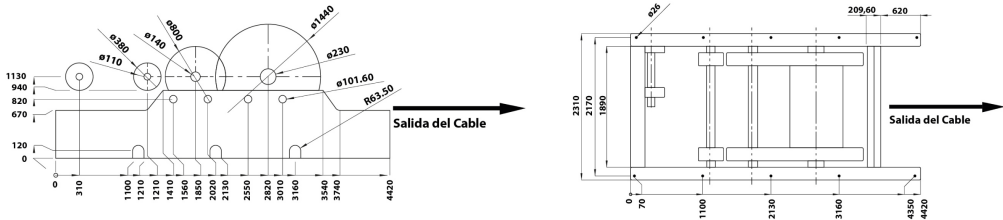

RR-W-410E 7 / 6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra
Rope Diameter / Cable : 1 1/2 in / 38 mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	257 ft / 78 m	72.753 lb / 33.000 kg	23.0 ft / 7.0 m
2	536 ft / 163 m	67.128 lb / 30.449 kg	24.9 ft / 7.6 m
3	836 ft / 255 m	62.311 lb / 28.264 kg	26.8 ft / 8.2 m
4	1158 ft / 353 m	58.138 lb / 26.371 kg	28.7 ft / 8.8 m
5	1501 ft / 458 m	54.490 lb / 24.716 kg	30.6 ft / 9.3 m
6	1866 ft / 569 m	51.272 lb / 23.257 kg	32.6 ft / 9.9 m
7	2252 ft / 687 m	48.413 lb / 21.960 kg	34.5 ft / 10.5 m
8	2660 ft / 811 m	45.856 lb / 20.800 kg	36.4 ft / 11.1 m
9	3090 ft / 942 m	43.556 lb / 19.757 kg	38.3 ft / 11.7 m
10	3541 ft / 1079 m	41.475 lb / 18.813 kg	40.3 ft / 12.3 m
11	4013 ft / 1223 m	39.585 lb / 17.955 kg	42.2 ft / 12.9 m

Dimensions in mm /Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso