



Puente Portico con doble Polipasto de 25 y 5 Tons


Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--

	Main Hoist / Polipasto Principal	Secondary Hoist / Polipasto Secundario
Capacity	55115 lb / 25000 kg	11023 lb / 5000 kg
Capacidad		
Speed (per min)	32 ft / 9.76 m	41.3 ft / 12.6 m
Velocidad (por min)		
Lifting Height	115 ft / 35 m	
Altura de Izaje		
Drum Diameter	Ø19.68 in / Ø500 mm	Ø15.74 in / Ø400 mm
Diámetro del Tambor		
Motor Power	45 kW	11 kW
Potencia Motor		
Rated Volt	480V @ 50 Hz / 3 Phase / 3 Fase	
Voltaje Nominal		
Motor Rev.	965 RPM	950 RPM
Rev. Motor		
Brake Torque	1000 Nm	630 Nm
Torque de Freno		
Motor Power Crane	95 kW	
Potencia Motor de la Grúa		
IWRC Rope Frame	6W(19) + 7 x 7 - 16 - 1700	6W(19) - 11 - 1700
Estructura del Cable IWRC		
Span	114 ft / 35 m	
Luz		
Duty Class	M5	
Clase de Servicio		
Total Weight	275578 lb / 125000 kg	
Peso Total		
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability		
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio		

	Trolley / Carro	Gantry Crane / Portico
Speed (per min) Velocidad (por min)	98 ft / 30 m	9.8 - 98 ft / 3 - 30 m
Motor Power Potencia Motor	3.7 kW	4 x 7.5 kW
Motor Rev. Rev. Motor	910 RPM	930 RPM
Brake Torque Torque de Freno	200 Nm	4 x 200 Nm
Width Ancho	98.4 in / 2500 mm	748 in / 19000 mm
Rail Type Tipo de Riel	P38	P43
Wheel Diameter Diámetro de la Rueda	15.7 in / 400 mm	23.6 in / 600 mm
Duty Class Clase de Servicio	M5	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio		
Country / Pais	Triphase / Trifasico	
Argentina	380V @ 50Hz	
Chile	380V @ 50Hz	
Colombia	220V/440v @ 60Hz	
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz	
Mexico	220V/440v @ 60Hz	
Peru	220V/440v @ 60Hz	
USA	220V/440v @ 60Hz	

Check for options / Consulte por opciones

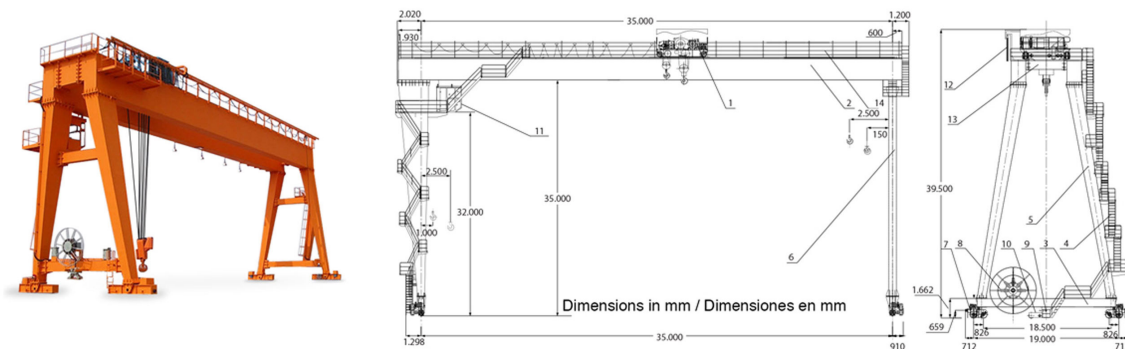

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso